


# Mehrpreis Eterlux (Stärke 40 mm)

**Artikelnummer** MP-E40-B40-1500-700

**Länge** 700mm

**Breite** 1500mm

**Höhe** 40mm

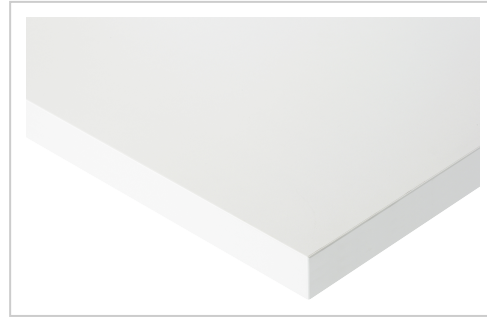

## Beschreibung

- Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

## Eigenschaften

**Breite** 1500 mm

**Plattenart** Eterlux-Belag Arbeitsplatte

**Höhe** 40 mm

**Plattenstärke** 40 mm

**Tiefe** 700 mm

## Detailbilder

