


# Arbeitsplatte mit EGB-Hartlaminat-Belag | 30 mm | 470 mm | 680

<b>Artikelnummer</b>	HEGB-068-047-30
<b>Länge</b>	470mm
<b>Breite</b>	680mm
<b>Höhe</b>	30mm

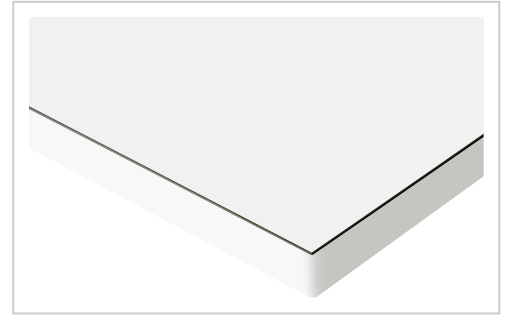

## Beschreibung

- EGB-Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm (volumenleitfähig).
- Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Hinweis: Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften beeinträchtigt teilweise das Aussehen der Arbeitsplatten. Dies bitten wir zu berücksichtigen.
- Bitte beachten Sie für den Kauf einzelner/loser Platten die folgenden Anmerkungen: Einzelne/lose Arbeitsplatten müssen nach dem Auspacken sofort verbaut/verschraubt werden. Wenn einzelne/lose Arbeitsplatten auf kein Untergestell unseres Hauses verbaut/verschraubt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für ein passendes Untergestell in Bezug auf die Stabilität und geeigneter Verschraubmöglichkeiten für die Arbeitsplatte. Erfolgt nach dem Auspacken der Arbeitsplatte keine sofortige Verbauung/Verschraubung bzw. keine Verbauung/Verschraubung auf einem passenden Untergestell, besteht die Gefahr des Verzugs der Platten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen keine Gewährleistung bzw. Garantie übernehmen. Wir bitten dies gegenüber dem Besteller zu kommunizieren.

## Eigenschaften

<b>Breite</b>	680 mm
<b>Tiefe</b>	470 mm
<b>Plattenart</b>	EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
<b>Plattenstärke</b>	30 mm
<b>Höhe</b>	30 mm

## Detailbilder

