


Mehrpreis Eterlux (Stärke 50 mm)

Artikelnummer	MP-E50-B40-1250-900
Länge	900mm
Breite	1250mm
Höhe	50mm

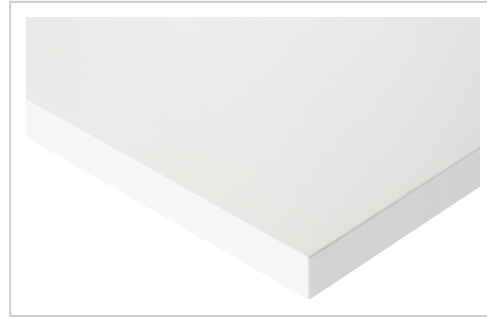

Beschreibung

- Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

Eigenschaften

Tiefe	900 mm
Höhe	50 mm
Plattenstärke	50 mm
Plattenart	Eterlux-Belag Arbeitsplatte
Breite	1250 mm

Detailbilder

