


# Mehrpreis Hartlaminat (Stärke 50 mm)

**Artikelnummer** MP-H50-B40-1250-700

**Länge** 700mm

**Breite** 1250mm

**Höhe** 50mm

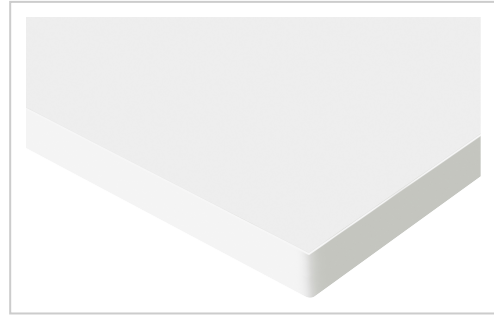

## Beschreibung

- Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

## Eigenschaften

**Höhe** 50 mm

**Plattenstärke** 50 mm

**Breite** 1250 mm

**Tiefe** 700 mm

**Plattenart** Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte

## Detailbilder

