


Mehrpreis Eterlux (Stärke 40 mm)

Artikelnummer MP-E40-B40-2500-700

Länge 700mm

Breite 2500mm

Höhe 40mm

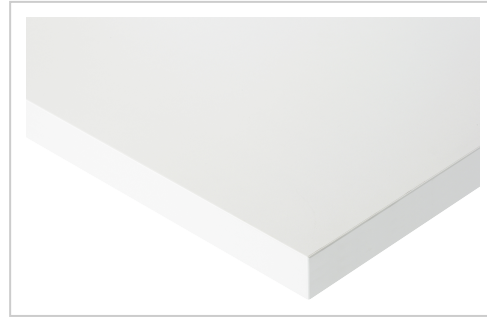

Beschreibung

- Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

Eigenschaften

Plattenart Eterlux-Belag Arbeitsplatte

Höhe 40 mm

Plattenstärke 40 mm

Tiefe 700 mm

Breite 2500 mm

Detailbilder

