


# Mehrpreis Eterlux (Stärke 50 mm)

<b>Artikelnummer</b>	MP-E50-B40-1000-900
<b>Länge</b>	900mm
<b>Breite</b>	1000mm
<b>Höhe</b>	50mm

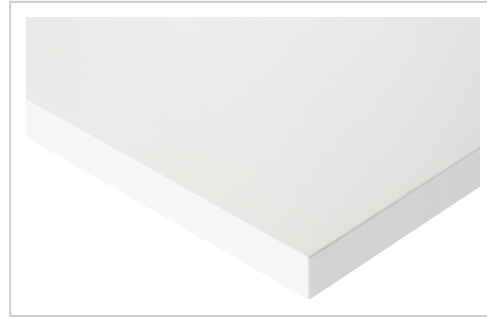

## Beschreibung

- Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzin). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

## Eigenschaften

<b>Breite</b>	1000 mm
<b>Tiefe</b>	900 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Plattenstärke</b>	50 mm
<b>Plattenart</b>	Eterlux-Belag Arbeitsplatte

## Detailbilder

