


Mehrpreis Eterlux (Stärke 40 mm)

Artikelnummer	MP-E40-B40-2500-900
Länge	900mm
Breite	2500mm
Höhe	40mm

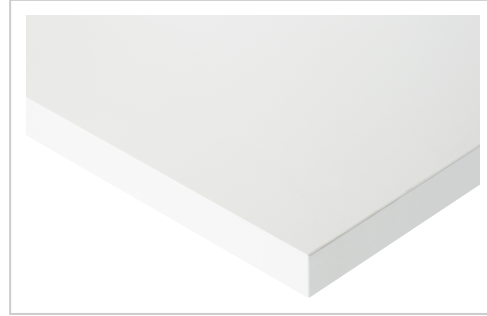

Beschreibung

- Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzin). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

Eigenschaften

Tiefe	900 mm
Plattenart	Eterlux-Belag Arbeitsplatte
Höhe	40 mm
Plattenstärke	40 mm
Breite	2500 mm

Detailbilder

