


# Mehrpreis Melaminharzbelag (Stärke 40 mm)

<b>Artikelnummer</b>	MP-M40-B40-1000-900
<b>Länge</b>	900mm
<b>Breite</b>	1000mm
<b>Höhe</b>	40mm

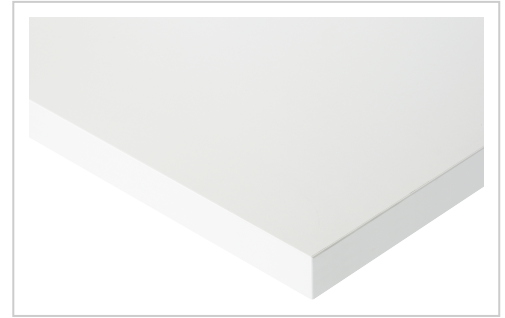

## Beschreibung

- Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit  $N > 1,5$ , Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigaretteglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

## Eigenschaften

<b>Plattenart</b>	Melamin-Belag Arbeitsplatte
<b>Breite</b>	1000 mm
<b>Tiefe</b>	900 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Plattenstärke</b>	40 mm

## Detailbilder

